



GEMINI
Filling | Dispensing | Cleaning

SegmentTank ST


重量式分割型
タンク式吐出装置

代表的な特徴

- 缶内ティントだけでなく、バッチ式のディスペンサーにも適しています。
- コンパクトな構造。10 m²以下の設置面積で、ディスペンスステーションを含む12.000リットルの貯蔵能力。
- 容量600リットルのタンクを最大20基搭載可能。異なる容量の組み合わせも可能です。



- 重力またはポンプによる吐出。
- ポンプで吐出する場合は、再循環が可能です。
- ポンプやタンク上部の充填用蓋から補充する。
- セントラル・アジテーター・ドライブ。1台のモーターで1つのセグメントの全攪拌機を駆動します。
- 容器や缶の大きさに応じて、円形または直線のディスペンサーヘッドで実行されます。

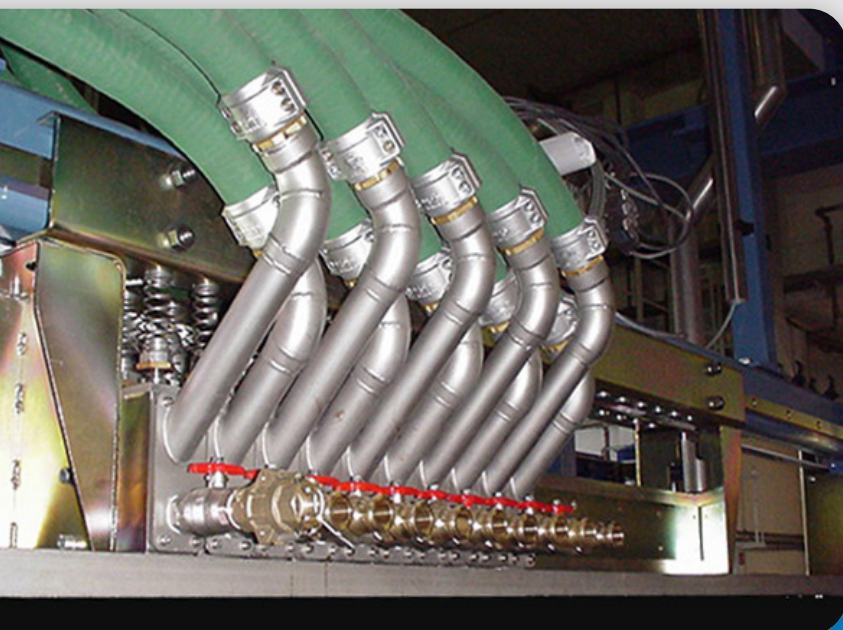


**PART OF
GEURTSSEN
GROUP**

Gemini Techniek B.V.

Metaalstraat 22
7483 PD Haaksbergen
The Netherlands

+31 (0)53 428 3000
info@gemini-techniek.com
www.gemini-techniek.com

異なるタンク容量の組み合わせ

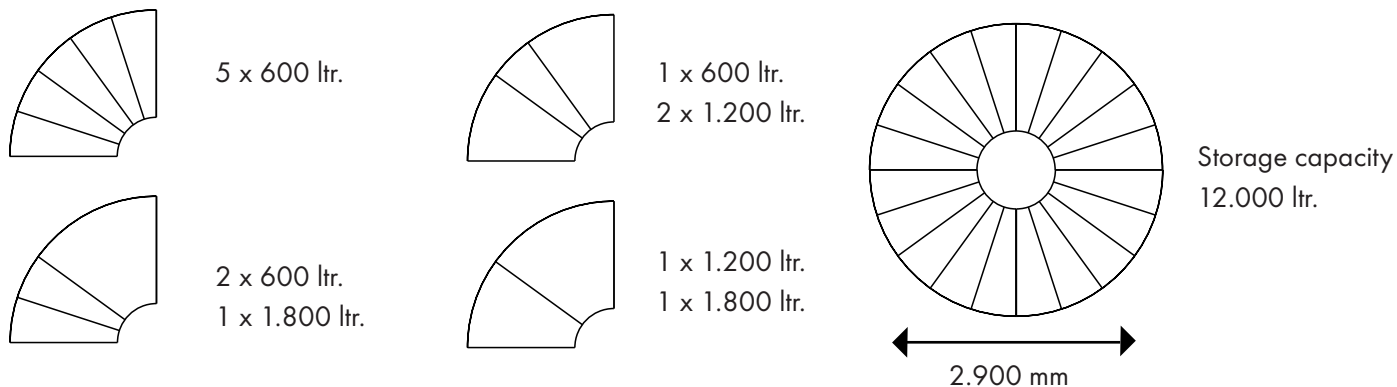

技術的な仕様

寸法図:
構造材料:

タンク

タンク容量:
吐出方法:
吐出量・吐出精度:
吐出量:
操作性:

Ø2.900 mm. H = 約4.800 mm (標準仕様).
接液部材質はすべてステンレス鋼とPTFE。
フレームはコーティングされた軟質鋼。
最大収容数 最大20タンク

600リットルから - 3.000 リットル
重量式。
秤の種類により異なります。
最終的な仕上がりや製品粘度によって異なります。
PC操作 (Windowsベース)。

このカタログに記載されている能力は、あくまでも目安であり、使用される製品の種類によって異なります。